
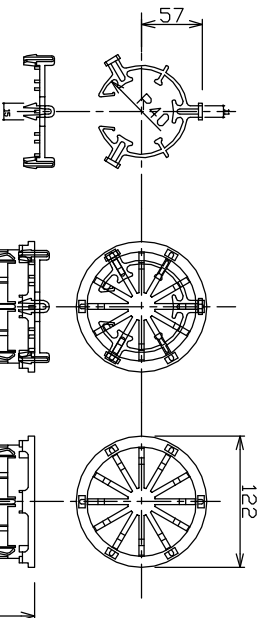


クラローワール H2.25m 1基当たり		
名称	規格	数量
構造用鋼管 φ48.6	L=3.0m	2
	L=1.0m	2
	L=0.8m	5
	L=0.5m	2
クランプ	A(直行型)	14
	B(ネジ型)	20
筋交い		2
調整足		4
おもり	コンクリートブロック	300kg以上
ジョイントパネル	w0.75m×H1.0m	3
カセット式専用鉄		192
鉄管用保水スポンジ		192
ストッパー		192

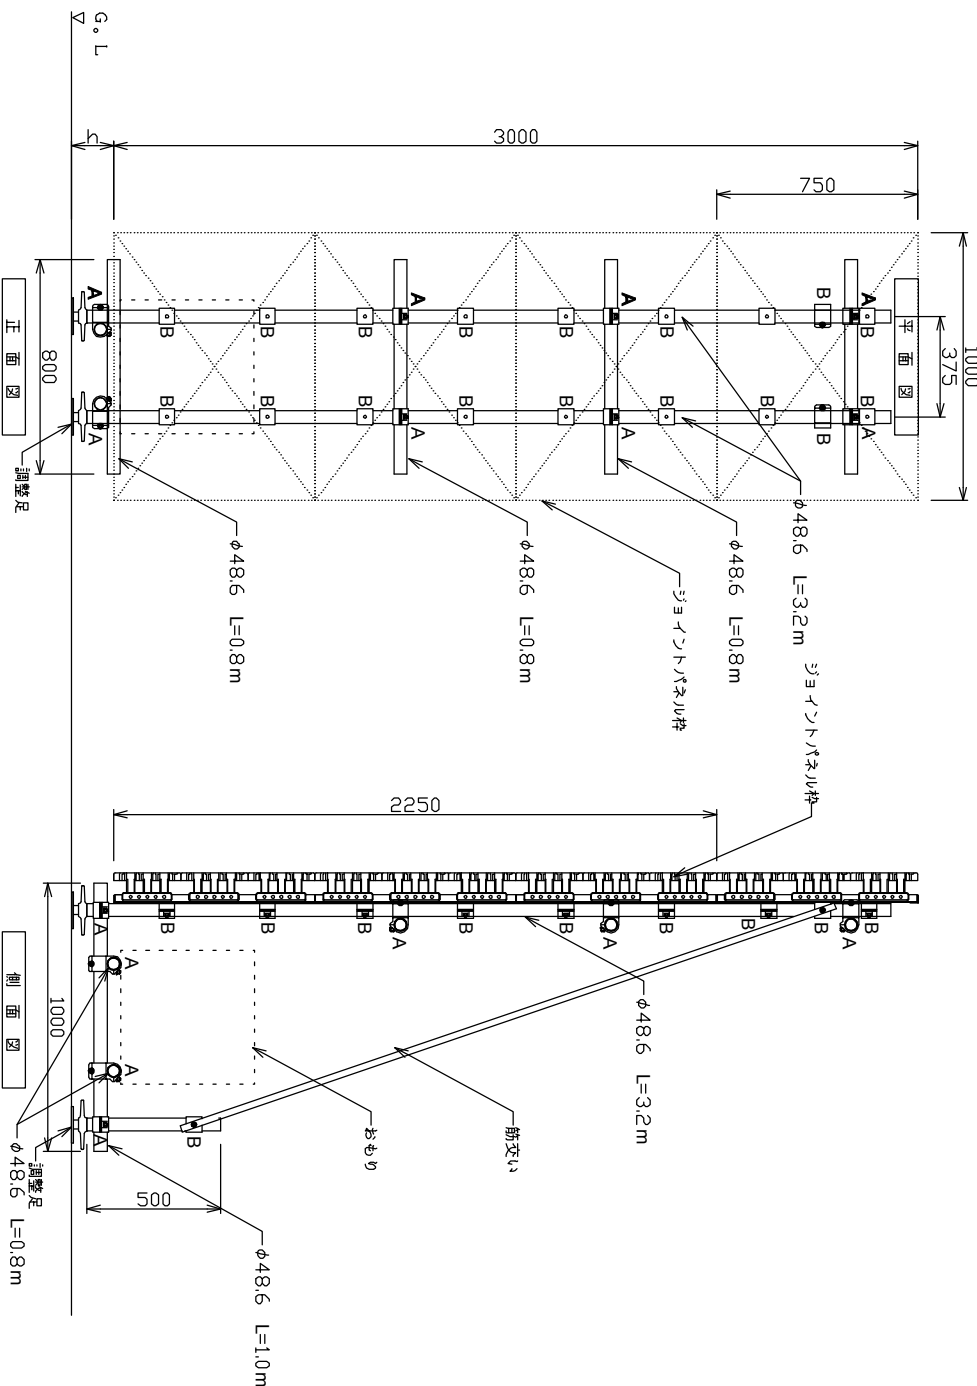


カセット式専用鉄 S=1/5

※1 ジョイントパネル、本装置、専用鉄については、(株)伊藤商事製品
又は、同等品以上使用のごと。
※2 鉄骨鋼材は全て溶接面積メッキ処理とする。
※3 クランプ表示 A:直行 B:ネジ

名称
クラローワール(リース用)H=2.25m

図面名
クラローワール

図面 No.
1/20



表の内